Bis zu
50 Liter
pro Stunde

VOLLAROMATISCHER FILTERKAFFEE, IM GROSSEN STIL.

WMF 9000 F
Interner Vorratsbehälter

DESIGNED TO PERFORM

wmf.com

TECHNISCHE DATEN

Empfohlene durchschnittliche Tagesleistung*	500 Tassen oder 50 l/Stunde
Mengenbrühfunktion	-
Kannenbrühfunktion	√
Integrierter Vorratsbehälter	√
Kaffeemehlbehälter	1 * 2,5 kg, erweiterbar auf 3,8 kg
Kaffeeausgabe in Einzeltassen	√
Heißwasserleistung	√
Selbstbedienungsanwendung	√
Satzentsorgung	√
Automatische Reinigung mit Granulatdosierer	√
LED-Beleuchtung	√
Nennleistung / Netzanschluss	8,5–10,1 kW / 380–415 V oder 12,4–14,7 kW / 380–415 V
Außenmaße (Breite/Höhe**/Tiefe)	450/782/605 mm
Wasserversorgung	Festwasseranschluss
Leergewicht	ca. 65 kg
Dauerschalldruckpegel (LpA)***	<70 dB (A)

* Die Leistung wurde mit einer Maschine mit Festwasseranschluss ermittelt und ist abhängig von Tassengröße, Qualitätseinstellungen, Auslauf, Ausstattung und Nennleistung. Grundlage für die empfohlene max. Tagesleistung ist das jeweilige hinterlegte Servicekonzept. Diese Durchschnittswerte dienen jedoch lediglich zu Ihrer Orientierung. Unsere geschulten WMF Mitarbeitenden stellen gerne eine bedarfsgerechte Kaffeemaschinenlösung für Sie zusammen.

** Höhe einschließlich Kaffeebohnenbehälter.

*** Der A-bewertete Schalldruckpegel LpA (slow) und LpA (impulse) am Arbeitsplatz des Bedienpersonals liegt in jeder Betriebsart unter 79 dB (A). Ab 5 °dKH (Karbonathärte) muss ein WMF Wasserfilter eingesetzt werden.

INTUITIVE MENÜFÜHRUNG

Auf dem interaktiven 10 Zoll Farb-Touch-Display navigiert der Anwender bequem durch das logisch aufgebaute Menü, wobei große Getränketasten die tägliche Arbeit erleichtern und beschleunigen. Eine anpassbare Symbolleiste gibt darüber hinaus schnellen Zugang zu voreingestellten Optionen.

KAFFEEAUSGABE IN EINZELTASSEN ODER KÄNNCHEN

Ein unabhängiger Kaffeeauslauf unterhalb des Displays ermöglicht die einfache Ausgabe von kleinen Mengen Filterkaffee in einzelne Tassen oder Kannen direkt aus dem internen Vorratsbehälter. Die Heißwasserausgabe befindet sich rechts neben dem Kaffeeauslauf.

INTEGRIERTER VORRATSBEHÄLTER

Der integrierte Vorratsbehälter fasst 4 Liter und ermöglicht eine kontrollierte Nachbrühung von 1, 2 oder 4 Liter per Timerfunktion, einstellbar je nach Tageszeitbedarf. Außerdem können Sie die maximale Bevorratungszeit festlegen und bestimmen, ob das Nachbrühen automatisch starten soll, wenn der Vorratsbehälter geleert wurde.

AUSSCHWENKBARER KANNENBRÜHARM

Bei der Zubereitung über den Kannenbrüharm wird der Kaffee direkt in eine beigestellte Kanne oder ein beigestelltes Gefäß gefüllt. Der Kannenbrüharm ist optimiert für das Befüllen von Kannen mit bis zu 2,8 Liter Fassungsvermögen, kann jedoch ausgezogen und so an verschiedene Kannengrößen angepasst werden (bis zu 175 mm breit, 398 mm hoch).

ÜBERWACHUNG DES WASSERDRUCKS

Für eine perfekte Kaffeezubereitung werden der Wasserzulaufdruck und der Brühdruck durch Drucksensoren überwacht..

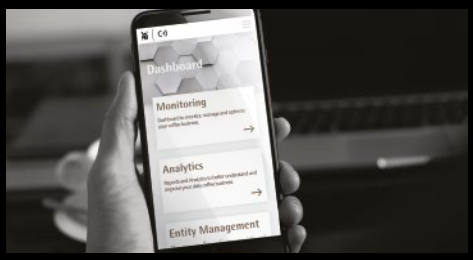

WMF COFFEECONNECT

WMF CoffeeConnect sammelt, analysiert und verarbeitet Daten von Ihrer Maschine bzw. sendet Daten an Ihre Maschine. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, Abläufe zu optimieren, Servicekosten zu senken und den Umsatz zu steigern.

SOFORTBRÜHFUNKTION

Der integrierte 4 Liter Vorratsbehälter verfügt über eine praktische Funktion, mit der Sie je nach Bedarf, z. B. bei Ankunft eines Reisebusses, eine Sofortbrühmenge von 1 Liter, 2 Liter oder maximal 4 Liter auslösen können.

WMF GmbH · Professionelle Kaffeemaschinen
WMF Platz 1 · 73312 Geislingen/Steige, Deutschland

Telefon: +49 73 31 257 257
kundencenter@wmf.com · www.wmf-kaffeemaschinen.de

Germany 07.2021

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtum für den gesamten Inhalt vorbehalten.